

改定日	R3.6.25	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	14/43

作業台／包丁の洗浄マニュアル

使用用具; スポンジ・ドライワイパー・ゴム手袋

使用洗剤; サニーメイト(稀釈100倍)

作業台



○流水で洗い流す(お湯)



○稀釈したサニーメイトを使用



○スポンジを使用し、お湯を注ぎながら、洗う



○流水で洗い流す(お湯)



○ドライワイパーで水を切る

包丁



○お湯で汚れを落とす(たんぱく質を)



○稀釈したサニーメイトを使用



○スポンジを使用し、洗う
○流水で洗い流す(お湯)



○保管場所へ保管



- ・機械・器具類の点検に関しては、1回／月点検を衛生責任者が行う(KCPE-11)。
- ・包丁は、ステンレス製のものを使用する。

改定日	R5.11.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	15/43

まな板の洗浄マニュアル

使用用具;専用ブラシ・スポンジ・はけ・ゴム手袋・ドライワイパー

使用洗剤;サニーメイト(希釈6倍)

AM8:00

作業前

まな板



○高圧洗浄器を使用し、洗浄を基本的に、毎日行う。



○アデチールで噴霧消毒を行う



○はけを使って、汚物・肉片を除去する



○流水(お湯)で大まかな汚れを洗い流す



○希釈したサニーメイトを使用



○専用ブラシを使用し、ブラッシングを行う。



○お湯で洗い流す

1階
まな板
置場
へ



○まな板をはずす。



○希釈したサニーメイトを使用、専用ブラシを使用し、ブラッシングを行う。



○お湯で洗い流す


2階
まな板
を置く



○漂白剤に漬け込む。



使用する計量カップ



水は、メモリ100まで入れる。

・毎週土曜日に、作業終了後、まな板を洗浄し、漂白剤に漬け込む。(KCPEー5・6)

・専用の桶に、50ℓの印まで水を溜め、ADEKAテルロンブリーチ(次亜塩素酸6%)を使用し、300倍希釈(200ppm)、計量コップで150ml。水は、100メモリまで入れ、除菌する。

・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPEー11)。

改定日	R3.4.1	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	16/43

ふきん(タオル)の洗浄マニュアル

使用用具;洗濯機

使用洗剤;テルロンブリーチ(キャップ1杯)・一般市販洗剤



○洗濯機に使用済みタオル・ふきんを入れる

○洗剤を適量入れる。

○洗濯機をまわす



○洗濯後、テルロンブリーチを入れ、洗濯機を回す。

○よく乾燥させる



○各階の収納棚へ畳んで重ねる

*タオルが破れていたり、糸がほぐれていたら、すぐ廃棄し新しいタオルを補充する。
タオルは市販のもので構わない。

改定日	R5.6.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	17/43

スライサーの洗浄マニュアル

使用用具;専用ブラシ・スポンジ・ゴム手袋

使用洗剤;キャプテンマルチ(稀釈50倍)・サニーメイト(稀釈100倍)



○パーツを分解する。



○お湯で大まかな汚れを落とす。



○稀釈したキャプテンマルチを全体にスプレーする



○専用ブラシを使用し、お湯を注ぎながら、ブラッシングを行う



○お湯でよくそそぐ




○よく乾燥させる



○シンクにお湯を貯め、パーツを浸ける



○スポンジを使用し、洗う
○稀釈したサニーメイトを使用

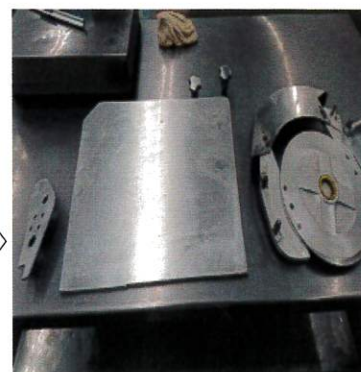

○作業台の上に保管・乾燥


・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPE-11)。

改定日	R5.6.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	18/43

バンドソーの洗浄マニュアル

使用用具;専用ブラシ・ゴム手袋

使用洗剤;キャプテンマルチ(希釈50倍)

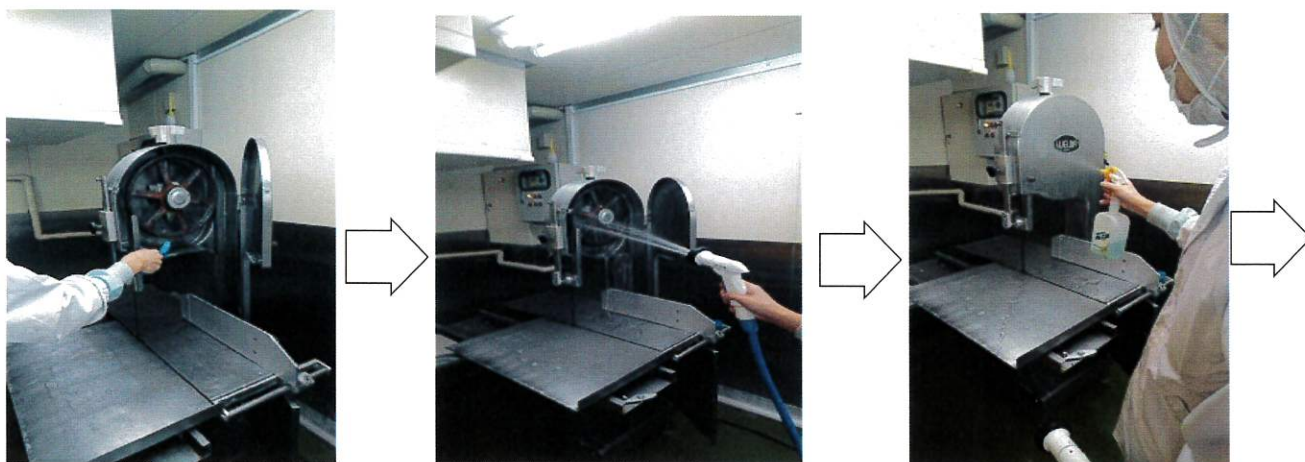


○肉片を除去する

○お湯で大まかな汚れを落とす

○希釈したキャプテンマルチを全体にスプレーする

○除去した肉片は、ビニールに入れゴミ庫へ

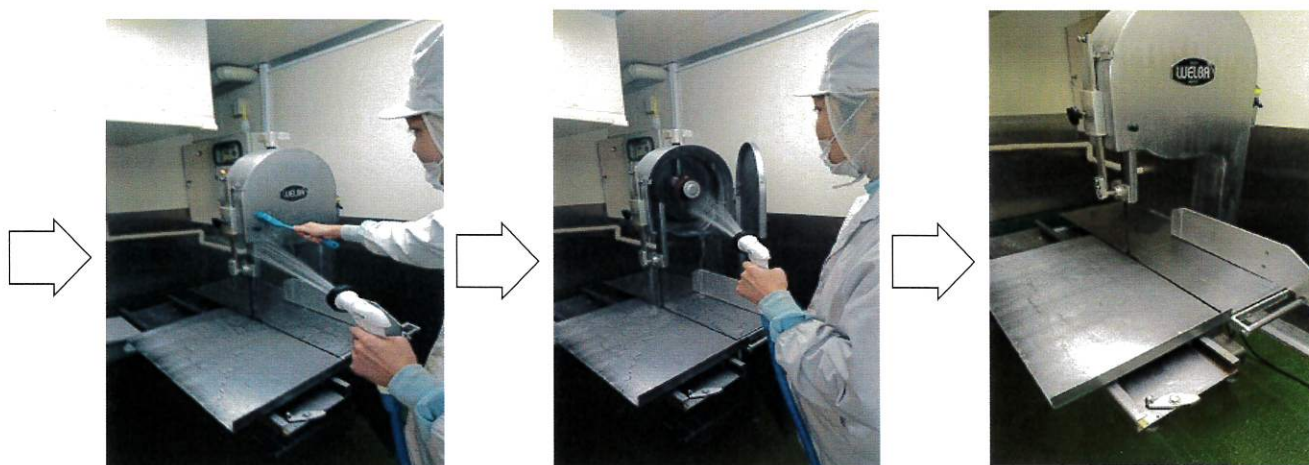

○専用ブラシを使用し、お湯を注ぎながら、ブラッシングを行う

○お湯でよくそそぐ

○よく乾燥させる

○機械を動かし、隙間も流し落とす

・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPE-11)。

改定日	R5.6.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	19/43

ミートチョッパーの洗浄マニュアル

使用用具;専用ブラシ・スポンジ・ゴム手袋

使用洗剤;キャプテンマルチ(希釈50倍)



○流水(お湯)で大まかな汚れを落とす




○専用ブラシを使用し、お湯を注ぎながら、ブラッシングを行う

○希釈したキャプテンマルチを使用



○流水(お湯)でよくそそぐ



○パーツを分解する



○シンクにお湯を貯める

○スポンジを使用し、洗う

○希釈したキャプテンマルチを使用



○保管専用カゴにいれ、保管

・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPE-11)。

改定日	R5.6.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	20/43

高速スライサーの洗浄マニュアル

使用用具;専用ブラシ・ゴム手袋

使用洗剤;キャプテンマルチ(稀釈50倍)



○肉片を除去する



○お湯で大まかな汚れを落とす

○機械を動かし、隙間の肉片も除去する



○稀釈したキャプテンマルチを全体にスプレーする



○専用ブラシを使用し、お湯を注ぎながら、ブラッシングを行う



○お湯でよくそそぐ



○よく乾燥させる

・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPE-

改定日	R5.6.20	衛生マニュアル	文書番号	KPE
管理部署	衛生		ページ	21/43

器具類の洗浄マニュアル

使用用具; スポンジ・ゴム手袋

使用洗剤; キャプテンマルチ(希釈50倍)

ボール・網



○お湯で大まかな汚れを落とす



○希釈したキャプテンマルチを使用



○スポンジを使用し、洗う



○お湯でよくそそぐ

○水をよく切り、保管場所へ保管

・機械・器具類の点検に関しては、1回/月点検を衛生責任者が行う(KCPE-